


DEMYSOL 2012

Kaltentlacker

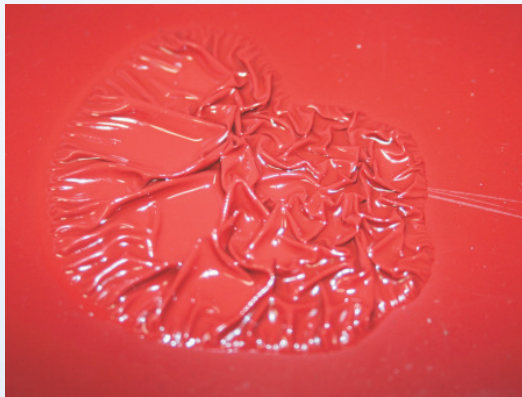

- ☛ Lackentfernung mit Tiefenwirkung
- ☛ einfache Anwendung
- ☛ sehr wirtschaftlich
- ☛ dichlormethanfrei

Schnelle und gründliche Beseitigung von Folien, Farben und Lacken

DEMYSOL 2012 ist ein flüssiger, säurehaltiger Kaltentlacker auf Lösemittelbasis.

DEMYSOL 2012 löst Wasser-, Ein- und Zweikomponenten-, Epoxy-, PU- und Kunstharzlacke auf Eisen, Aluminium, Stahl und Holz.

DEMYSOL 2012 ist schwer flüchtig. Es enthält keine Schwermetalle, Phenole oder Alkanolamine. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

Anwendung:

DEMYSOL 2012 wird unverdünnt im Tauchverfahren eingesetzt. Die Lackierungen lösen sich schuppenartig vom Untergrund ab und noch anhaftende Lackreste können mittels eines scharfen Wasserstrahls entfernt werden. Die Entlackungszeit beträgt je nach Art der Beschichtung einige Minuten bis zu 8 Stunden. Zur Beschleunigung kann es sinnvoll sein, die Lackschicht einzuritzen. Die Anwendungstemperatur sollte bei 20°C liegen. Ein Überhitzen des Bades auf über 40°C darf nicht stattfinden.

Bei empfindlichen Materialien wie z.B. Aluminium wird eine Materialprüfung empfohlen.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg
Tel.: 0 27 34 - 27 66-0 · Fax 0 27 34 - 16 59
Internet: www.wieds.de · e-mail: info@wieds.de

Vertretung: