


GEWINDE-FIX

Spezielle Gewindesicherung

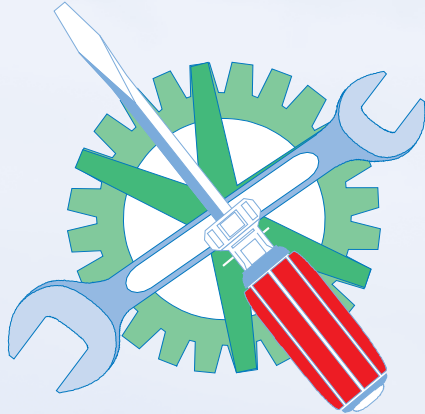

- ☛ ersetzt Dichtungen
- ☛ sehr temperaturbeständig
- ☛ chemikalienbeständig
- ☛ vielseitige Einsatzmöglichkeiten

GEWINDE-FIX wurde zum Sichern und Abdichten von allen Schraubgewinden mit Gewinden bis M56 (2") entwickelt. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Festdichtungen.

GEWINDE-FIX sichert Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Temperaturbeständig von -55°C bis $+180^{\circ}\text{C}$.

GEWINDE-FIX wird durch einfaches Auftragen angewendet. Spaltfüllvermögen 0,3 mm. Handfest bereits nach 15 bis 30 Minuten. Funktionsfest nach 1 bis 3 Stunden.

GEWINDE-FIX wird bei Montagearbeiten von der Auto- und Luftfahrtindustrie, Schlossereien, Baubetrieben, Industriebetrieben, Webereien, Installationsbetrieben, Werkstätten, Landwirtschaftlichen Betrieben, Werften, Kläranlagen, Wasserwerken, Bauhöfen, Heizungsbauern, usw. eingesetzt.

GEWINDE-FIX entspricht der DIN-DVGW-NG-5146A70263 nach DIN EN 751-1 Klasse H. **Hinweis: Darf in Deutschland nicht für die Gas-Hausinstallation eingesetzt werden.**

Technische Daten:

Farbe:	blau	Geruch:	charakteristisch
Viskosität (25°C):	3.000 (Pas)	Dichte:	k. A.
Max. Spaltfüllvermögen:	0,30 (mm)	Losbrechmoment:	8-12 (Nm)
Scherfestigkeit:	4-8 (N/mm ²)	Handfestigkeit:	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit:	1-3 Stunden	Lagerzeit:	12 Monate
Temperaturbeständigkeit von -55°C bis $+180^{\circ}\text{C}$			

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.