


## KOAG 1

### Hochwirksames Koagulierungsprodukt für hochviskose Lackpartikel im Berieselungswasser von Farbspritzanlagen

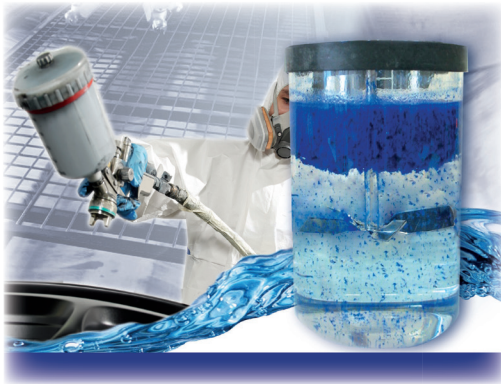

- ▶ Für extrem schwer zu entklebende Lacke
- ▶ Leichte Entsorgung der auskoagulierten Lackrückstände
- ▶ Umlaufwasser bleibt klar
- ▶ Geruchsfreie Wirksamkeit

**KOAG 1** ist ein spezielles Produkt zur Koagulation von High-Solid-Lacken, Polyesterharz- und UV-Lacken, wie z.B. Alkyd-Melaminharze, UV-härtende Lacke, Polyesterharz-Füller, Acrylharze, Dickschichtbrennlacke (z.B. Hammerschlaglacke), Korrosionsschutzwachse, elastifizierte Klarlacke und Unterbodenschutz.

**KOAG 1** erleichtert die Entsorgung der auskoagulierten Lackrückstände. Der auskoagulierte Lack schwimmt auf, ist absolut klebfrei und kann von Hand oder mechanisch über Austragegeräte entfernt werden. Leitungen, Düsen oder Pumpen bleiben sauber und werden nicht von Lacken verklebt.

Nach Absprache mit der zuständigen Abwasserbehörde kann das mit **Koag 1** behandelte Kabinenwasser der Kanalisation zugeführt werden.

#### Dosierung:

Grunddosierung: 1 Liter/m<sup>3</sup> Umlaufwasser  
Nachdosierung: 2 - 5% Lösemittellacke  
20 - 30% Wasserlacke  
bezogen auf den Overspray

**Wichtig: Bei einer Dosierung von Hand müssen die ermittelten Mengen in möglichst kurzen Zeiträumen, d.h. stündlich dosiert werden.**

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.