


KOAG AKTIV

Hochwirksames Passivierungsmittel für Farbspritzanlagen

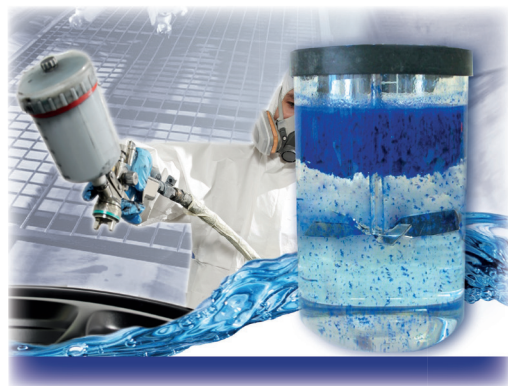

- ▶ Sparsamer Verbrauch
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Umlaufwasser bleibt klar
- ▶ Geruchsfreie Wirksamkeit

KOAG AKTIV ist ein hochwirksames Passivierungsmittel zur Anhebung des pH-Wertes im Berieselungswasser von Farbspritzanlagen. Verunreinigungen sowie spezielle Lacksysteme können eine Absenkung des pH-Wertes im Spritzkabinenwasser verursachen. Durch Zugabe von Koag AKTIV erfolgt ein pH-Wechsel des Berieselungswassers in den Neutralbereich.

KOAG AKTIV verhindert das Verkleben von Lacken in Leitungen, Düsen oder Pumpen. Die Farbspritzanlagen bleiben sauber.

KOAG AKTIV kann entweder per Hand oder über eine Dosierpumpe zugegeben werden. Der pH-Wert sollte in der Regel mit Koag AKTIV zwischen 7,5 – 9 eingestellt werden.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.